

Meyer Burger White

380 – 400 Wp

Per una maggiore resa sulla stessa area:
Modulo solare ad eterogiunzione ad alte prestazioni
con SmartWire Connection Technology (SWCT™).



Made in Germany. Designed in Switzerland.

Produzione e sviluppo secondo i più alti standard di qualità.



Massima redditività

Maggiore resa energetica sulla stessa area anche in giornate nuvolose o calde.



Estremamente durevole

Stabilità delle celle superiore alla media ed elevata resistenza alla brevettata SmartWire Connection Technology.



Rigorosamente sostenibile

Creazione di valore regionale, rinuncia consapevole all'uso del piombo e prodotto al 100 % con energie rinnovabili.




Garanzia di affidabilità

Leader del settore, assicuriamo una garanzia sulle prestazioni per 25 anni.



Eccellente estetica

Design svizzero discreto adatto a tutte le forme di tetti e architettura sofisticata.

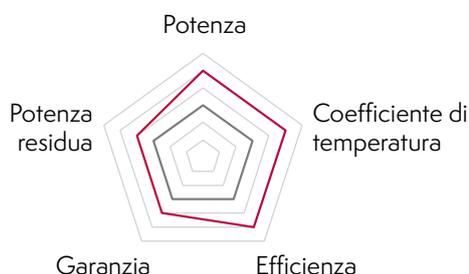

● Meyer Burger
● Media del mercato



Installazione su tetto residenziale



Installazione su tetto commerciale


Dati meccanici

Dimensioni [mm]	1767 x 1041 x 35
Peso [kg]	19,7
Copertura anteriore	Vetro solare temprato termicamente, 3,2 mm, con rivestimento antiriflesso
Copertura posteriore	Backsheet bianco a barriera d'acqua
Telaio	Alluminio anodizzato nero
Tipo di celle solari	Modulo a mezze celle 120, mono n-Si, HJT con SWCT™
Scatole di giunzione	3 diodi, IP68 secondo IEC 62790
Cavo	Cavo PV 4 mm ² , lunghezza 1,2 m secondo EN 50618
Connettore	1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 secondo IEC 62852, IP68 solo dopo il collegamento

Imballaggio



Consegna tramite container o camion. Per il trasporto su camion, si applicano 0,76 metri di carico per pallet e il fattore di impilamento 2.

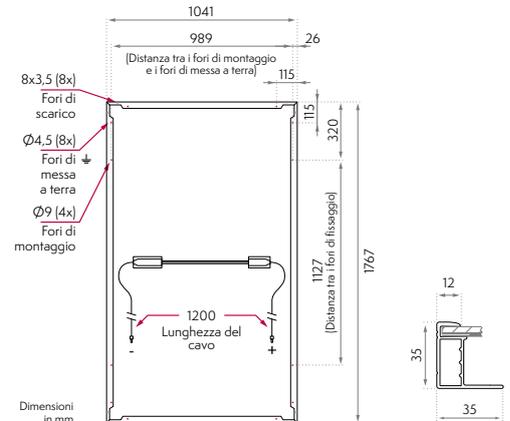

Dati elettrici¹

Classe di rendimento	Efficienza		Potenza [*]		Corrente di corto circuito		Tensione a circuito aperto		Corrente		Tensione	
	η	P_{max}	I_{sc}	V_{oc}	I_{mpp}	V_{mpp}						
	[%]	[W]	[A]	[V]	[A]	[V]						
	STC ²	NMOT ³	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	
380	20,7	287	380	8,7	10,8	42,1	44,4	8,1	10,2	35,2	37,3	
385	20,9	290	385	8,7	10,8	42,1	44,4	8,2	10,2	35,5	37,6	
390	21,2	294	390	8,7	10,8	42,2	44,5	8,2	10,3	35,9	37,9	
395	21,5	298	395	8,7	10,9	42,3	44,5	8,2	10,3	36,2	38,3	
400	21,7	302	400	8,7	10,9	42,3	44,6	8,3	10,4	36,5	38,6	

* (Tolleranza di potenza -0 W / +5 W per STC)

Coefficienti di temperatura

Coefficiente di temperatura I_{sc}	α	[%/K]	+0,033
Coefficiente di temperatura V_{oc}	β	[%/K]	-0,234
Coefficiente di temperatura P_{MPP}	γ	[%/K]	-0,259
Temperatura d'esercizio nominale modulo	NMOT ³	[°C]	44±2

I coefficienti di temperatura menzionati sono valori lineari.

Proprietà per la progettazione del sistema

Tensione massima dell'impianto	[V]	1000
Carico massimo di corrente inversa (OCPR)	[A]	20
Carico di prova max. +/- (incluso fattore di sicurezza 1,5)	[Pa]	6000/4000
Carico massimo di progetto +/-	[Pa]	4000/2666
Classe di protezione		II
Tipo di fuoco (UL 61730)		4
Classe di fuoco secondo EN 13501-1	E/B2/B _{ROOF} (H1)	
Temperatura d'esercizio	[°C]	-40 a +85

Certificazione

Certificazioni

IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, UL 61730-1, UL 61730-2, PID (IEC 62804)


Certificazioni (registrate)

Resistenza alla nebbia salina (IEC 61701), resistenza ai vapori di ammoniaca (IEC 62716), polvere e sabbia (IEC 60068)


Nota: Tutti i dati e le specifiche sono preliminari e soggetti a modifiche senza preavviso.

Venite a trovarci su meyerburger.com

Curve I-V a diverse irradiazioni

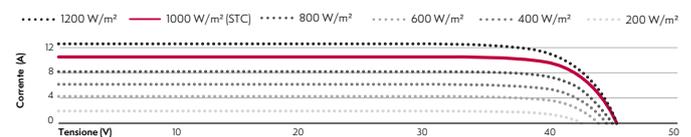

Garanzia Meyer Burger

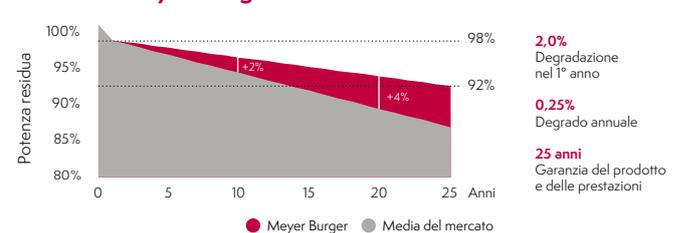

Procedura di prova secondo lo standard IEC

Standard di mercato **1x IEC**

Test dei materiali Meyer Burger **3x IEC**

¹ Misurazione secondo IEC 60904-3, tolleranza di misurazione: ±3%

² STC: irraggiamento 1.000 W/m², temperatura del modulo 25 °C, spettro AM1,5G

³ NMOT: temperatura nominale di esercizio del modulo, con irraggiamento 800 W/m², spettro AM1,5G, temperatura ambiente 20 °C